

2.1 Sockelausbildung mit Putzkante und Anschluss an Perimeterdämmung

Geländeanschluss: Spritzschutzstreifen/Kiestraufe

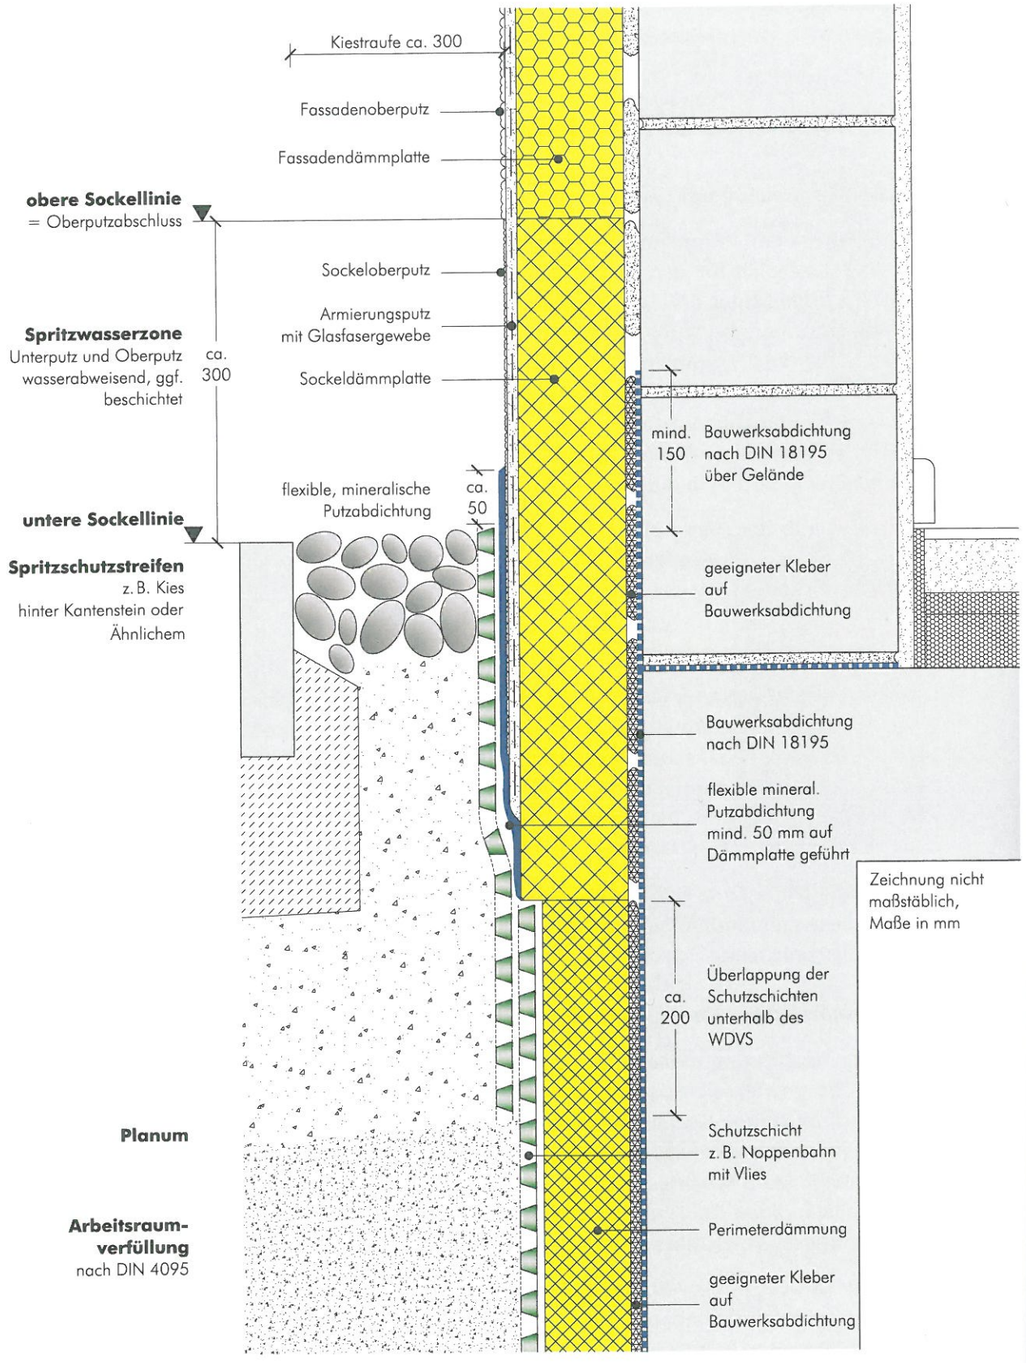

2.1 Sockelausbildung mit Putzkante und Anschluss an Perimeterdämmung



Geländeanschluss: Spritzschutzstreifen/Kiestraufe

Im Sockelbereich wird in gleicher Dicke wie die Fassadendämmplatte eine separate Sockeldämmplatte oberhalb der vorhandenen bündigen oder zurückgesetzten Perimeterdämmung eingebaut.

In diesem Detail ist eine kombinierte verputzte Sockel-/Fassadendämmung vorhanden. Zu beachten ist hierbei, dass im geputzten Bereich, nur zum Verputzen geeignete Dämmplatten (z. B. raue XPS-Platten) verwendet werden dürfen (siehe auch [8]).

Die Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18195 [1] auf den Rohbauwänden muss vor Beginn der Dämmarbeiten vorhanden sein.

Siehe auch Erläuterungen zu „Putzabdichtung und mechanischer Schutz des Sockelputzes“ in Detail 1.3.